



Technische Daten:

Artikel Nr.:	FS-610017	Austrittspupille Ø:	8 mm
Objektiv Ø:	32 mm	Augendistanz:	85 mm
Vergrößerung:	4-fach	Gesamtlänge:	285 mm
Sichtfeld:	5° / 36"	Gewicht:	320 g

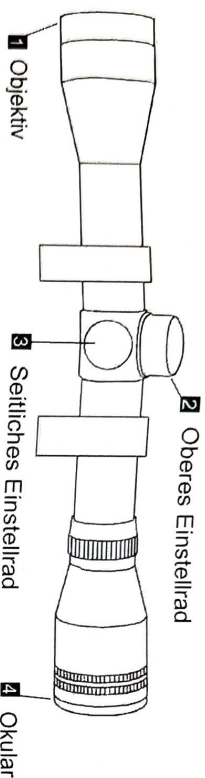


Technische Daten:

Artikel Nr.:	FS-610018	Austrittspupille Ø:	8 mm
Objektiv Ø:	40 mm	Augendistanz:	85 mm
Vergrößerung:	3-9-fach	Gesamtlänge:	310 mm
Sichtfeld:	5° / 36"	Gewicht:	420 g

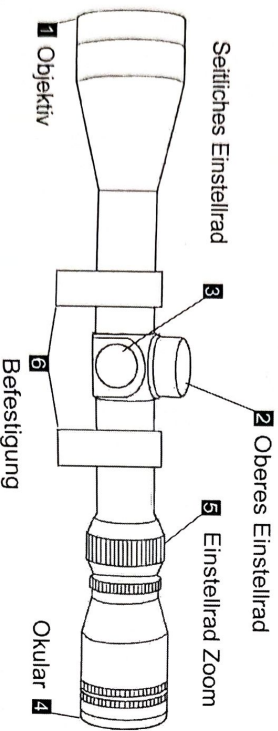

Technische Daten:

Artikel Nr.:	FS-610020	Austrittspupille Ø:	8 mm
Objektiv Ø:	40 mm	Augendistanz:	85 mm
Vergrößerung:	3-9-fach	Gesamtlänge:	320 mm
Sichtfeld:	5° / 36"	Gewicht:	500 g

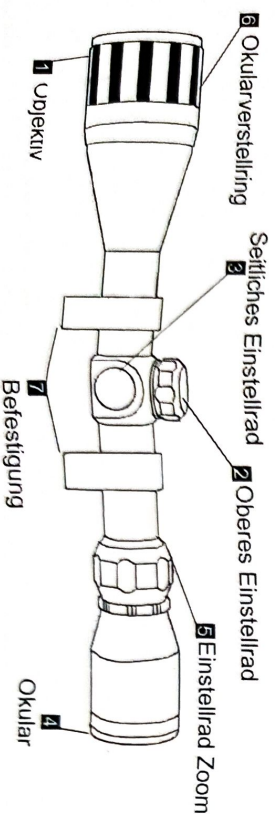

Zielfernrohr kompatibel mit Luft- und Jagdgewehren, halb- und vollautomatischen Gewehren, etc. Durch das Fadenkreuz anstelle der traditionellen Zielvorrichtung durch Kämme und Korn werden schnelle Zielerfassung, Genauigkeit und Trefferrate stark optimiert. Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung durch Spezialverfahren. Die Oberfläche aller optischen Zubehörtteile sind anti-reflexionsbeschichtet. Weitere Eigenschaften: Stoßfest, Anti-Beschlag, erschütterungsstark, etc.

Wartung und Pflege:

- Nicht mit Säuren, Alkalien, etc. in Verbindung bringen.
- Niemals Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Linse mit der Hand abwischen. Immer ein weiches Tuch oder Brillenputztuch mit etwas Alkohol verwenden.

Benutzung und Einstellung

1. Einstellung der Sichtweite:
Das Sichtweiten-Einstellrad lockern, das Okular drehen, bis das Fadenkreuz scharf erkennbar ist. Am Sichtweiten-Einstellrad drehen und Okular feststellen.

2. Montage und Justierung:

Zuerst Zielgeräthalterung am Gewehr befestigen, dann das Zielfernrohr drehen, bis die Querlinie des Fadenkreuzes in der Waagerechten steht. Dann das Zielfernrohr ausrichten und schließlich die Schrauben festziehen.

3. Justieren:

Auf ein Objekt in 100 m Entfernung zielen, Zielschuss abgeben, anschließend Messung durchführen (horizontale und vertikale Entfernung des Ziels zur tatsächlichen Einschussstelle). Schutzkappe abnehmen, das obere und rechte Einstellrad wie in der Tabelle einstellen. Erneut Testschüsse abgeben und nachjustieren, bis Einschussstelle und Ziel übereinstimmen.

Achtung: durch das Drehen der Einstellräder um einen Klicklaut wird Zielgenauigkeit auf 100 m stets gleich beeinflusst.

Justierung

Position der Einschussstelle	Oben links	Unten links	Oben rechts	Unten rechts
Drehrichtung Oberes Einstellrad	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
Drehrichtung Seitliches Einstellrad	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn